



# SOG-019A $\phi 70$

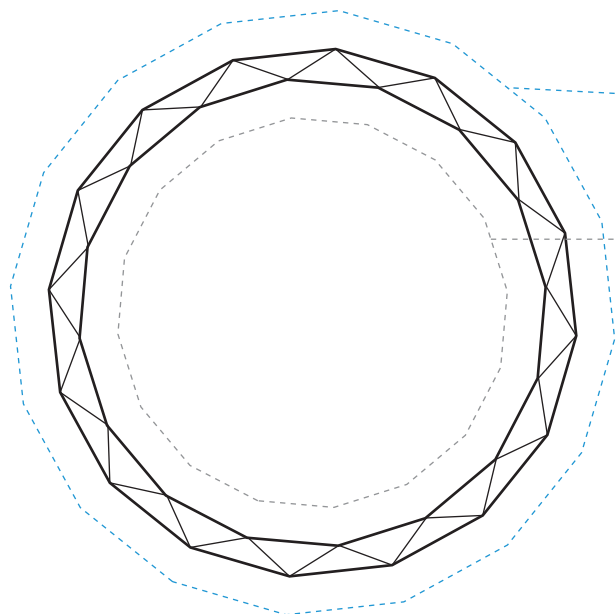

UV印刷加工で  
ベタや柄を製品の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)


# SOG-019B $\phi 60$

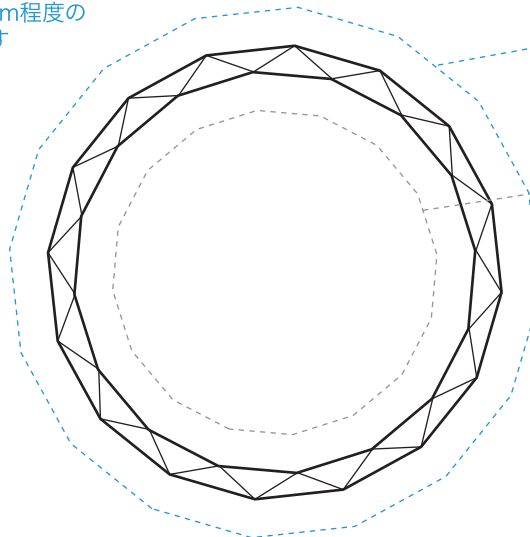

UV印刷加工で  
ベタや柄を製品の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

# SOG-019C $\phi 50$

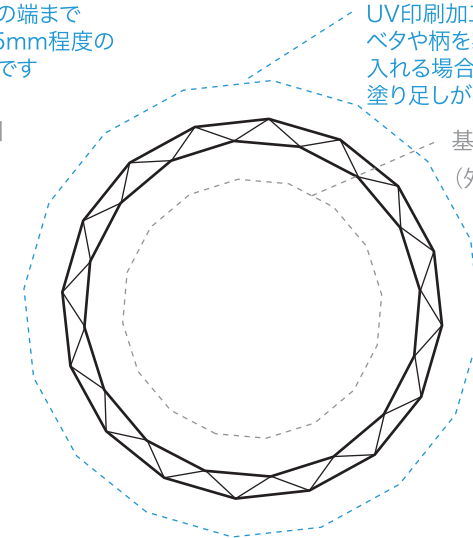

UV印刷加工で  
ベタや柄を製品の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)